


安装详情

地点： 莱门, 德国
系统： 水处理系统
区域： 葡萄酒灌装站
清洗机
目的： 用CWT水处理系统替代软水器
成果： 软水器停止运行并拆除。CWT水
处理系统成功安装并运行。

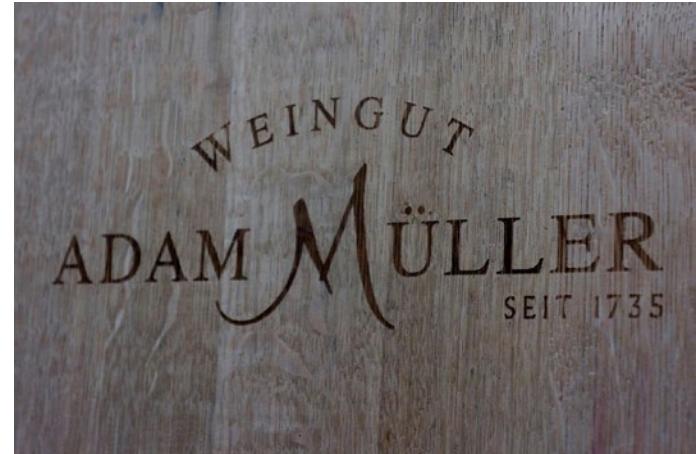

之前，我们的灌装站使用的是盐基软水器。该设备每小时的产量约为8立方米的水。水的硬度在25到28度之间，德国硬度。

我们现在已经在使用你们的无盐水处理系统，而不是盐基软水器。到目前为止，我们非常满意。该水处理系统已经完全取代了我们的软水器。

我们使用的水温为14°C-90°C，并且没有发现任何水垢沉积。即使在清洗机的关键区域，在有温水和碱性溶液的地方，也没有任何水垢沉积。

Weingut
ADAM MÜLLER

